


Rozsviďte **budoucnost s námi**

Light the future with us



SL32/40 ÚSPORNÉ LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ


Pouliční svítidlo moderního vzhledu, nízké hmotnosti, splňující nejvyšší kvalitativní požadavky. Konstrukce hliníková, odolná proti nárazům a povětrnostním podmínkám. Optická část opatřena speciálními výkonnými optickými prvky pro veřejné osvětlení, zajišťující jas a barevnost na povrchu vozovky, max. světelný tok a nulové světelné znečištění. Otvory umístěné u reflektoru umožňují likvidovat tepelné znečištění prouděním vzduchu a také smýváním prachu za deště. Běžná údržba se provádí bez použití nástrojů a s minimálními náklady.

Svítidlo určené pro: komunikace třídy S (cyklostezky, parky, pěší zóny, parkovací plochy, areálové plochy)
komunikace třídy ME (silnice třídy I, II, III, místní a účelové komunikace)




CE
IP 65

certifikováno společností
DEKRA

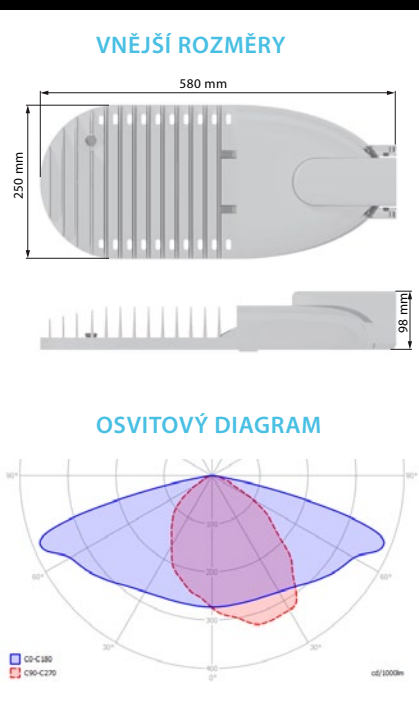

Montážní výška	Průměrné osvětlení
3 m	60 Lux 11 x 3,6 m
4 m	40 Lux 14 x 4,8 m
5 m	25 Lux 18 x 6 m
6 m	18 Lux 21 x 7,2 m

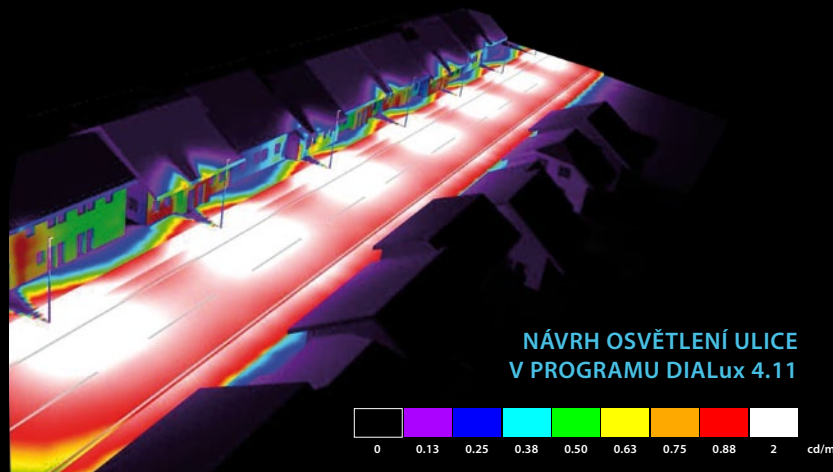

SPECIFIKACE	Kat. číslo: SL32/40 - 001
vnější rozměry	580 x 250x 98 mm
jmenovitý příkon	32 W
vstupní napětí	AC 230 V
frekvence	50/60 Hz
účinnost	93 %
jmenovitý světelný tok	≥3500 Lm [4200Lm]*
barevná teplota	4000 K [3000 - 6000 K]*
CRI	70>Ra
krytí	IP 65
materiál	hliník, tvrzené sklo, PMMA
rozměr balení	630 x 302 x 200 mm
hmotnost výrobku	5 kg
životnost	50 000 hod.
záruka	5 let
pracovní teplota	-40 / +50 C
světelný výkon čipu	131 Lm/W [131-140 Lm/W]*

*poznámka: parametry na přání