


Rozsviďte **budoucnost s námi**

Light the future with us



SL60/40 ÚSPORNÉ LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pouliční svítidlo moderního vzhledu, nízké hmotnosti, splňující nejvyšší kvalitativní požadavky. Konstrukce hliníková, odolná proti nárazům a povětrnostním podmínkám. Optická část opatřena speciálními výkonnými optickými prvky pro veřejné osvětlení, zajišťující jas a barevnost na povrchu vozovky, max. světelný tok a nulové světelné znečištění. Otvory umístěné u reflektoru umožňují likvidovat tepelné znečištění prouděním vzduchu a také smýváním prachu za deště. Běžná údržba se provádí bez použití nástrojů a s minimálními náklady.


Svítidlo určené pro: komunikace třídy S (cyklostezky, parky, pěší zóny, parkovací plochy, areálové plochy)
komunikace třídy ME (silnice třídy I, II, III, místní a účelové komunikace)




CE
IP 65

certifikováno společností
DEKRA


VNĚJŠÍ ROZMĚRY

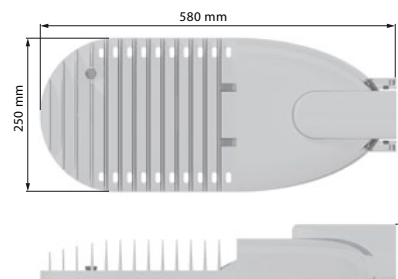

OSVITOVÝ DIAGRAM

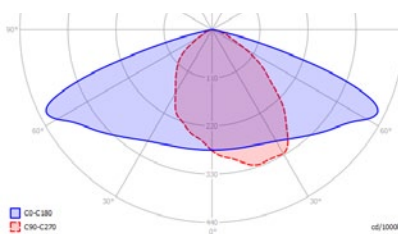

Montážní výška	Průměrné osvětlení
5 m	45 Lux 18 x 6 m
6 m	35 Lux 21 x 7,2 m
7 m	25 Lux 25 x 8,4 m
8 m	20 Lux 28 x 9,6 m

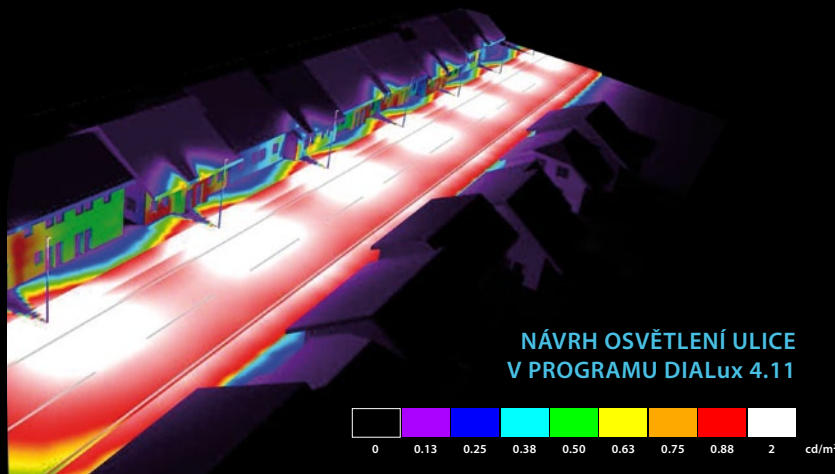

SPECIFIKACE	Kat. číslo: SL60/40 - 001
vnější rozměry	580 x 250x 98 mm
jmenovitý příkon	60 W
vstupní napětí	AC 230 V
frekvence	50/60 Hz
účinnost	93 %
jmenovitý světelný tok	≥6600 Lm [7200Lm]*
barevná teplota	4000 K [3000 - 6000 K]*
CRI	70>Ra
krytí	IP 65
materiál	hliník, tvrzené sklo, PMMA
rozměr balení	630 x 302 x 200 mm
hmotnost výrobku	5 kg
životnost	50 000 hod.
záruka	5 let
pracovní teplota	-40 / +50 C
světelný výkon čipu	131 Lm/W [131-140 Lm/W]*

*poznámka: parametry na přání