


Rozsviďte **budoucnost s námi**

Light the future with us



## SL80/40 ÚSPORNÉ LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ


Pouliční svítidlo moderního vzhledu, nízké hmotnosti, splňující nejvyšší kvalitativní požadavky. Konstrukce hliníková, odolná proti nárazům a povětrnostním podmínkám. Optická část opatřena speciálními výkonnými optickými prvky pro veřejné osvětlení, zajišťující jas a barevnost na povrchu vozovky, max. světelný tok a nulové světelné znečištění. Otvory umístěné u reflektoru umožňují likvidovat tepelné znečištění prouděním vzduchu a také smýváním prachu za deště. Běžná údržba se provádí bez použití nástrojů a s minimálními náklady.

Svítidlo určené pro: komunikace třídy S (cyklostezky, parky, pěší zóny, parkovací plochy, areálové plochy)  
komunikace třídy ME (silnice třídy I, II, III, místní a účelové komunikace)




CE  
IP 65

certifikováno společností  
DEKRA

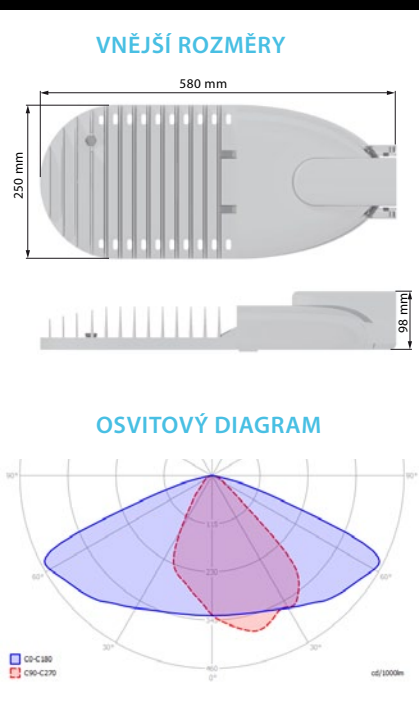

Montážní výška	Průměrné osvětlení
6 m	45 Lux 21 x 7,2 m
8 m	25 Lux 28 x 9,6 m
9 m	20 Lux 32 x 10,8 m
10 m	16 Lux 35 x 12 m

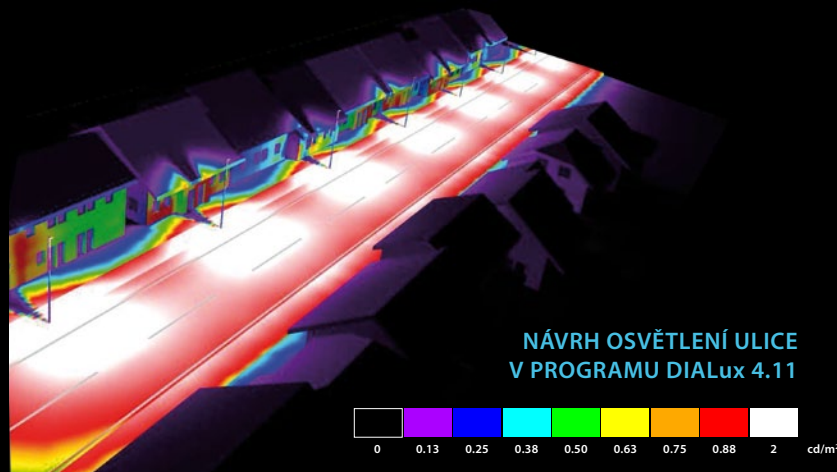

SPECIFIKACE	Kat. číslo: SL80/40 - 001
vnější rozměry	580 x 250x 98 mm
jmenovitý příkon	80 W
vstupní napětí	AC 230 V
frekvence	50/60 Hz
účinnost	93 %
jmenovitý světelný tok	≥8800 Lm [9600Lm]*
barevná teplota	4000 K [3000 - 6000 K]*
CRI	70>Ra
krytí	IP 65
materiál	hliník, tvrzené sklo, PMMA
rozměr balení	630 x 302 x 200 mm
hmotnost výrobku	5 kg
životnost	50 000 hod.
záruka	5 let
pracovní teplota	-40 / +50 C
světelný výkon čipu	131 Lm/W [131-140 Lm/W]*

\*poznámka: parametry na přání