


Rozsviďte **budoucnost s námi**

Light the future with us



SL110/40 ÚSPORNÉ LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ


Pouliční svítidlo moderního vzhledu, nízké hmotnosti, splňující nejvyšší kvalitativní požadavky. Konstrukce hliníková, odolná proti nárazům a povětrnostním podmínkám. Optická část opatřena speciálními výkonnými optickými prvky pro veřejné osvětlení, zajišťující jas a barevnost na povrchu vozovky, max. světelný tok a nulové světelné znečištění. Otvory umístěné u reflektoru umožňují likvidovat tepelné znečištění prouděním vzduchu a také smýváním prachu za deště. Běžná údržba se provádí bez použití nástrojů a s minimálními náklady.

Svítidlo určené pro: komunikace třídy S (cyklostezky, parky, pěší zóny, parkovací plochy, areálové plochy)
komunikace třídy ME (silnice třídy I, II, III, místní a účelové komunikace)




CE
IP 65

certifikováno společností
DEKRA

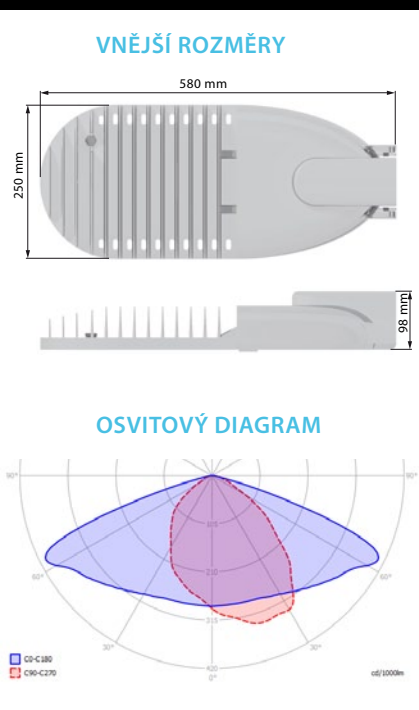

| Montážní výška | Průměrné osvětlení |
|----------------|--------------------|
| 6 m | 55 Lux 21 x 7,2 m |
| 8 m | 30 Lux 28 x 9,6 m |
| 9 m | 25 Lux 32 x 10,8 m |
| 10 m | 20 Lux 35 x 12 m |

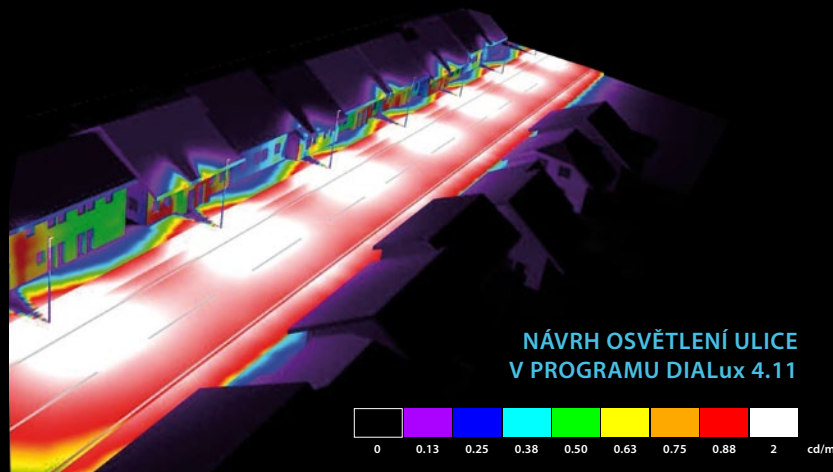

| SPECIFIKACE | Kat. číslo: SL110/40 - 001 |
|------------------------|----------------------------|
| vnější rozměry | 580 x 250 x 98 mm |
| jmenovitý příkon | 110 W |
| vstupní napětí | AC 230 V |
| frekvence | 50/60 Hz |
| účinnost | 93 % |
| jmenovitý světelný tok | ≥12000 Lm [13000Lm]* |
| barevná teplota | 4000 K [3000 - 6000 K]* |
| CRI | 70>Ra |
| krytí | IP 65 |
| materiál | hliník, tvrzené sklo, PMMA |
| rozměr balení | 630 x 302 x 200 mm |
| hmotnost výrobku | 5 kg |
| životnost | 50 000 hod. |
| záruka | 5 let |
| pracovní teplota | -40 / +50 C |
| světelný výkon čipu | 131 Lm/W [131-140 Lm/W]* |

*poznámka: parametry na přání